

Das Kupferjagdgeschoss **KJG** Die bleifreie Zukunft der Jagd

Geschosskonstruktion



Kupferjagdgeschoss Sax KJG-SR

KJG - Kupfer - Jagd - Geschoss

Entwicklungsstufe: **SR**


S - Hohlspitze mit ballistischer Kunststoffkappe
R - Rille als Sollbruchstelle



Farbcode  Verwendung ausschließlich für Werksmunition
 Verwendung im Einzelgeschossverkauf für Wiederlader

Bestandteile der Führbandkonstruktion:

- Geschossgrundkörper / Schaft - leicht untermaßig mit ca. 0,02 mm unter C.I.P. Feldmaß (F1) - Schaft hat keinen Kontakt zum Lauf!
- Führbänder (umlaufend) - besitzen Kalibermaß (G1 Maß nach C.I.P.) - führen das Geschoss in den Zügen und Feldern des Laufes

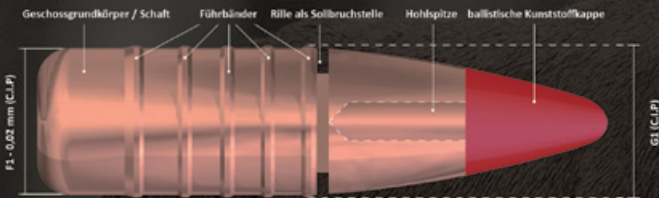

Innenballistische Vorteile der Führbandkonstruktion:

Geringe Reibfläche (da nur die dünnen Führbänder Kontakt zum Lauf haben) führt zu:

- geringerer Laufreibung
- geringerer Lauferwärmung
- geringerem Laufverschleiß
- geringerem Energieverlust des Geschosses
- geringeren Ablagerungen im Lauf
- geringerem Einpresswiderstand der Geschosse in den Lauf (Vermeidung von gefährlichen Druckspitzen)

Sax KJG Munition derzeit verfügbar in folgenden Kalibern:

.223 Rem KJG-HS / .22-250 Rem KJG-HS / 6,5x55 KJG-S / 6,5x57R KJG-S / 6,5-284 KJG-S / 6,5x68 KJG-S / .270 Win KJG-SR / 7x57 KJG-SR / 7x57R KJG-SR / 7x64 KJG-SR / 7x65R KJG-SR / 7 mm RemMag KJG-SR / 7 mm WSM KJG-SR / .308 Win KJG-SR / .30-06 Spr. KJG-SR / .300 Win Mag KJG-SR / .300 WSM KJG-SR / 8x57 IS KJG-SR / 8x57 IRS KJG-SR / 8x68S KJG-SR / .338 Lap Mag KJG-HS(R) / 8,5x63 KJG-SR / 8,5x63R KJG-SR / 9,3x62 KJG-SR / 9,3x64 KJG-SR / 9,3x74R KJG-SR / .375 H&H KJG-SR/10,3x60R KJG-S / .416 Rem Mag KJG-HS(R)

Schnetz KJG Munition (mit originalen Sax KJG Geschossen verladen):

.22. Hornet KJG-HS / 5,6x50R KJG-HS / .222 Rem KJG-HS / 5,6x52R KJG-HS / .243 Win KJG-HS / 6x62 Freres KJG-HS / 6x62R Freres KJG-HS / 6,5x57 KJG-S / 6,5x63 MM KJG-S / 6,5x65 KJG-S / 6,5x65R KJG-S / .270 WSM KJG-SR / 7x66 KJG-SR / 7x75R SEvH KJG-SR / .30R Blaser KJG-SR / .300 Weatherby KJG-SR / .300 RUM KJG-SR / 8x75 RS KJG-SR



Ihr Vertragshändler

Herausgeber:

Sax Munitions GmbH

Auer Straße 11 | D- 09366 Stollberg

Tel.: +49 (0) 37296 - 40 50 | Fax: +49 (0) 37296 - 40 560

www.sax-munition.de | order@sax-munition.de

Ladungsleiter / Trefferbild

Datum: _____

Entfernung 50 / 100 / 200 m

Kaliber: _____


Schütze: _____

V 2 minimal: _____

Geschoss: _____

Waffe: _____ Lauf: _____ mm

V2 maximal: _____

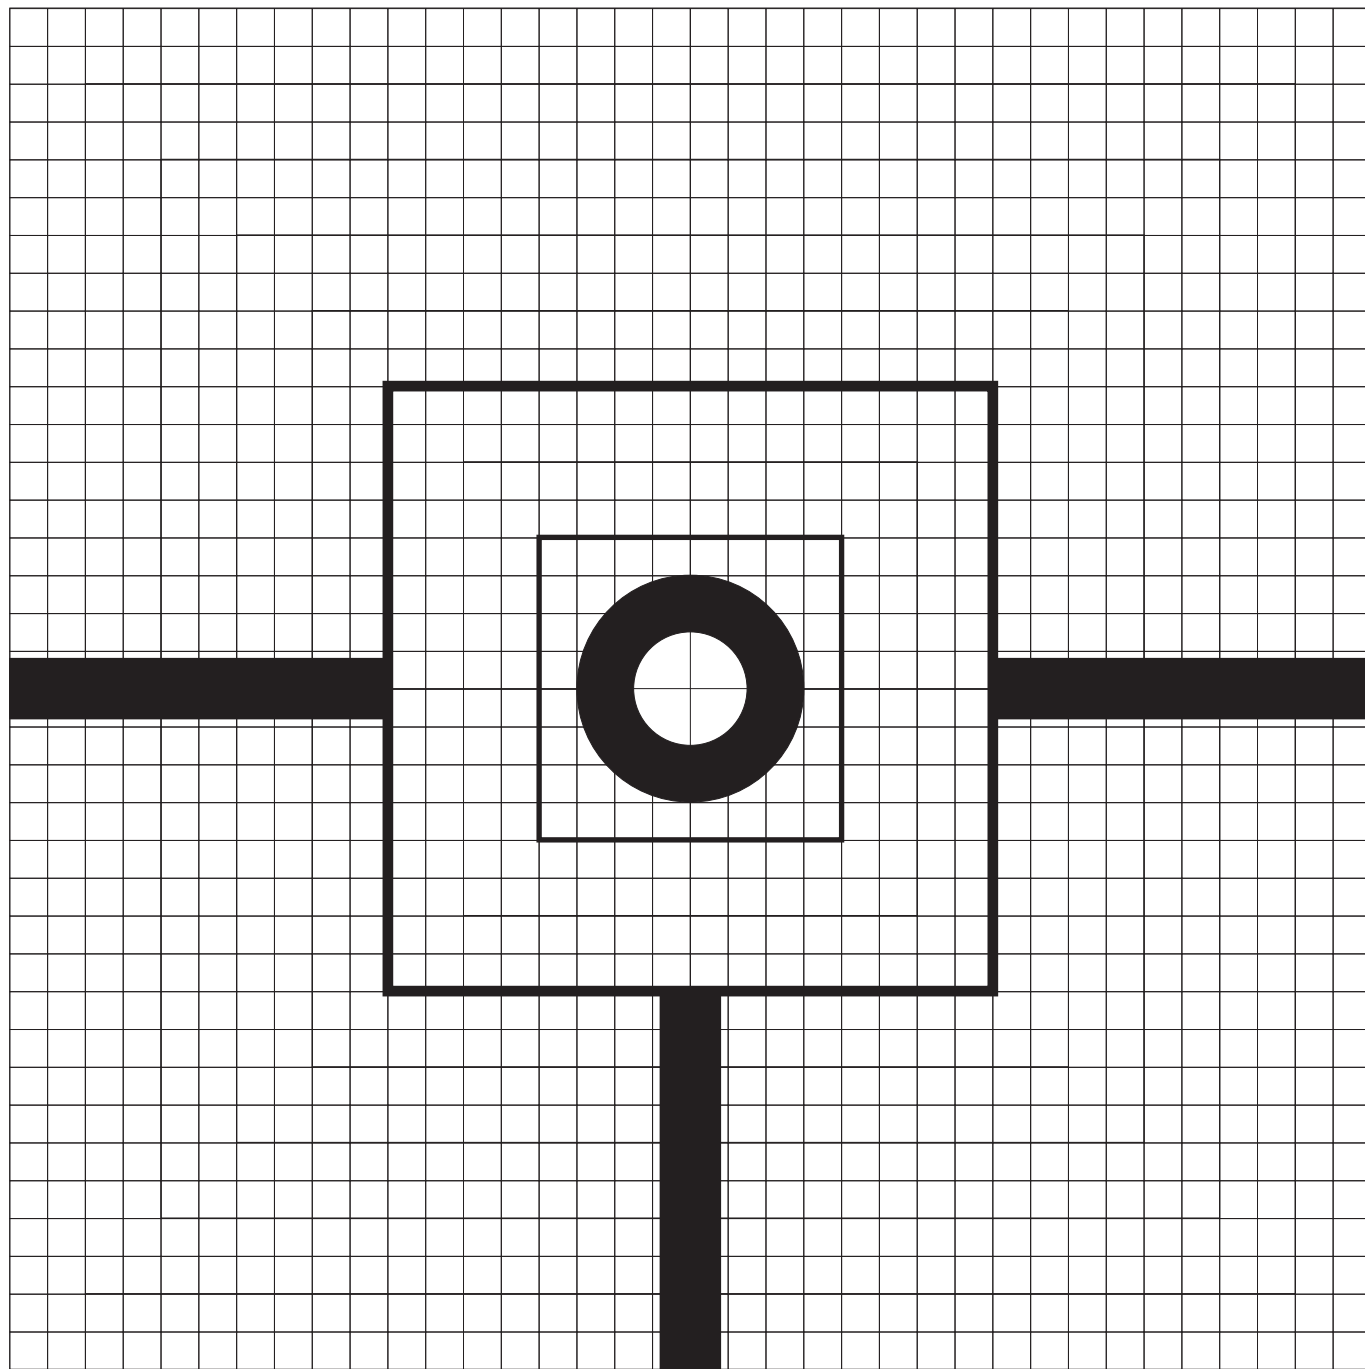

Raster 5 mm

Ladungs-Serie Nr.:

(A) (B) (C) (D)

Position von Zielmitte (mm) Seite X _____

Position von Zielmitte (mm) Höhe Y _____

V3: _____ m/sec

E3: _____ Joule

Hülstentyp: _____

Los: _____ Stück: _____

Gewicht-Toleranz: _____ grains

L3: _____ mm L6: _____ mm

T-Pulver: _____ / _____ grains

P-max: _____ bar

Datum: _____



Auer Straße 11
 D-09366 Stollberg
 Telefon:
 +49 (0) 37296 - 40 50
 www.sax-munition.de

Schießen Sie bitte:

- immer von der gleichen Auflage
- auf den selben Zielpunkt
- ohne Veränderung der Visiereinrichtung
- mit kaltem Lauf (ca. 5 Minuten Wartezeit)

Bemerkungen